

# Tattoo<sup>RW</sup>

## タトゥー・リライト2

カードを繰り返し 消去↔印字  
 画像印字も美しい！  
 リライトカード・プリンタ



モノクロ  
 サーマル方式



300 dpi



リライト  
 片面 書換え



消去+印字  
 約8秒 / 枚



100枚フィーダー  
 + 手差し2way



0.5~0.76mm厚

**evolis**

カーデックス 株式会社  
[www.cardex.jp](http://www.cardex.jp)

# Tattoo RW

## TTR2 タトゥー・リライト2



### 美しさにこだわった、次世代リライトカード・プリンタ


#### HOW DOES IT WORK?

##### ■ リボン不要

リライトカードは、一定温度によって発色・消色する感熱性物質を含んでいます。この原理によって、一枚のカードで最大500回まで情報を書換えることができます。

##### ■ 画期的な自由で美しいデザイン

300dpiの標準解像度と広い印刷領域(48x76mm)はリライトカードのデザインに自由性を与え、テキストのみならず、画像・バーコード等の印刷も可能にしています。特に、リライトカードで顔写真やグラフィック等の印字も必要なユーザー様にはお勧め!

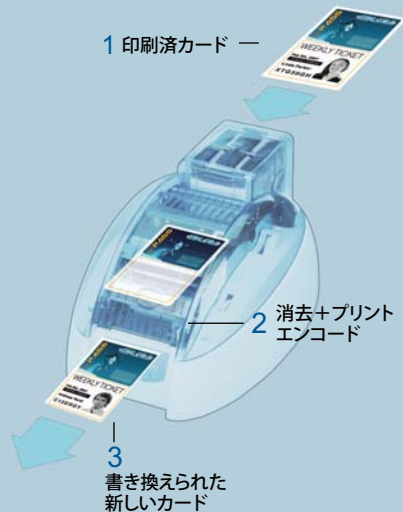

##### ■ 高速書換え

高速な消去+プリント機能により、カードはオンデマンドで書換えが可能です。

##### ■ 低ランニングコスト

環境にやさしくリーズナブルなリサイクルカードです。

- ・リボン等の消耗品は必要ありません。
- ・500回書換え可能なリライトカードを繰り返し使用できます。

#### プリンタ詳細

- ・300 dpi プリントヘッド (11.8 dots/mm)
- ・USB接続 および Ethernet TCP/IP 接続
- ・16 MB RAM メモリ
- ・取り外し可能 フィーダー (0.76mmの場合 100枚)
- ・取り外し可能 アウトプットホッパー (0.76mmの場合 15枚)
- ・1プッシュボタン、4LED コントロールパネル
- ・本体色: ホワイト カバー: ライトブルー
- ・自動カード厚 調節機能付き

#### 印刷方式

- ・モノクロ直接熱転写 (黒色 or 青色)
- ・テキスト・バーコード・ロゴ: ラインモード印刷方式
- ・画像・写真印刷: 拡散印刷方式

#### 印刷仕様

- ・消去 → 印刷: 約8秒 (手差し) / 約12秒 (フィーダー)
- ・最大印刷領域: 48 x 76mm

#### 給紙モード

- ・後部フィーダー / 手差しマニュアル 2way

#### 適応カードタイプ

- ・リライト可能感熱素材
  - 三菱製紙(株): ブラック、ブルー
  - Ricoh(株): お問い合わせください。
  - その他素材: お問い合わせください。
- ・カード厚: 0.5mm - 0.76mm
- ・カードサイズ: ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60mm)
- ・書換可能回数: 500回まで

#### ドライバ

- ・Windows™ XP、2003、Vista 32 & 64 bits対応

#### 内蔵フォント

- ・Arial 100、Arial bold 100
- ・バーコード: Code39、Code2/5 (インターリーブ方式)

#### アプリケーション ※限定ではありません

- ・夢ぶりんど<sup>a</sup>: 安価で操作簡単なベストセラー
- ・CardPAS<sup>b</sup>: 診察券発行等上位システムと連携機能付
- ・eMedia<sup>c</sup>: データベース+磁気・ICエンコード機能
- ・ぐっどID屋<sup>d</sup>: その場で写真入りIDカードを即時に発行

aは(株)コーパス、bはカーデックス(株)、cはメディアソフト、dは(株)穴吹カラーレジサービスの製品です。

#### エンコードオプション ※組み合わせ可能

- ・JIS II 磁気エンコーダー
- ・非接触型ICエンコーダー ISO14443A&B、Mifare、  
※ICの場合はUSB接続に限ります。

#### 保証期間

- ・本体・プリントヘッドの保証: 1年間 \*
- ・印刷枚数: 15,000枚まで \*

\*使用管理条項に従って使用した場合、及びEvolis正規の消耗品を使用の際のみ有効

#### その他詳細

- ・プリンタサイズ:
  - ホッパー有 - 166mm(H) x 290mm(L) x 187mm(W)
  - ホッパー無 - 166mm(H) x 368mm(L) x 187mm(W)
- ・プリンタ重量: 2.4Kg
- ・電源: 110 - 240V AC、1.8A、50 - 60Hz  
プリンタ: 24V DC、3A
- ・作動環境:
  - 作動温度 (最低/最高): 15°C / 30°C
  - 作動湿度: 20% - 65% 結露避ける
  - 保管温度 (最低/最高): -5°C / +70°C
  - 保管湿度: 20% - 70% 結露避ける
  - 作動時の換気: 通常空気 Free Air

#### 様々なシーンでご活用いただけます



evolis  
国内販売元・サポートセンター

カードエクス 株式会社

106-0044 東京都港区東麻布1-23-5 PMCBビル (本社)  
Tel: 03-3585-2729 Fax: 03-3585-2720

772-0012 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜276 CUBE21 (サポート)  
Tel: 088-686-8739 Fax: 088-686-8740

www.cardex.jp